


HUSQVARNA 525LK

Husqvarna 525LK es una recortadora combinada para uso comercial. La máquina está equipada con motor Husqvarna X-TORQ y ha sido desarrollada para diversas tareas. Existen varios accesorios que se pueden acoplar.

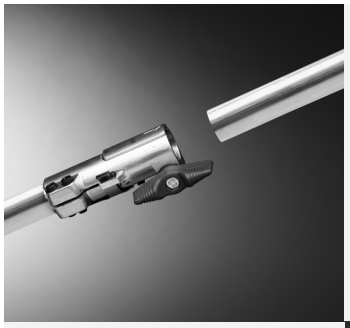

Tubo desmontable

Tubo desmontable para facilitar el transporte y el almacenaje



Motor X-Torq®

El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.

Mandos intuitivos

El carburador y purga son simples de entender y de acceso fácil.



Smart Start®

El diseño del motor y el starter permiten a la máquina arrancar rapidamente y con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se ha reducido hasta un 40%.



FEATURES

- Mandos intuitivos
- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible
- Tubo desmontable para facilitar su transporte y almacenamiento
- Smart Start® para un arranque fácil
- Interruptor de parada con autoretorno para favorecer el arranque.
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Cabezal fácil de usar
- Cómodas empuñaduras
- Eficaz filtro de aire
- Accesorios enchufables

Technical specifications	
CAPACIDAD	
Velocidad de embrague	4000 rpm
Limite máximo de embrague	4200 rpm
Velocidad sin carga	3000 rpm
Limite máximo de ralentí	3400 rpm
Velocidad máxima	8500 rpm
rmp máximas en salida	6500 rpm
Torsión max.	1.2 Nm
Torsión max. at rpm	6000 rpm
HUS Usage	Versatile use
DIMENSIONES	
Article gross weight	3790 g
Article net weight	3790 g
Anchura de corte	46.6 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Height	22.2 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Length	174.6 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Width	24.2 cm
Longitud de tubo	1483 mm
Diámetro de tubo	24 mm
Peso (sin equipo de corte)	4.5 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	34 mm
Cilindrada	25.4 см³
Carrera del cilindro	28 mm
Holgura de electrodo	0.65 mm
Holgura de bobina	0.3 mm
Bujía	NGK BPMR8Y
NIVELES DE RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	106 dB(A)
Nivel de ruido	104 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	94 dB(A)
EQUIPO	
Ángulo de corte	30 °
Diámetro de corte	1
Diámetro de corte	1.46
Technical Platform	HPT-GZ26S
LUBRICANTS	
Consumo de combustible	600 g/kWh
Capacidad del tanque	0.51 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Generic Power Source	Petrol
Combustible	Gasolina
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	3.3 m/s²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	2.3 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	4 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3 m/s²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3.3 m/s²
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	87.57 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.56 g/kWh
CONTENIDO DE LA CAJA	
Packaging height	280 mm
Packaging length	1090 mm
Packaging volume	88.508 dm³
Volumen de embalaje	0.089 m³
Packaging width	290 mm
Capas de pallet	4
Quantity in Master pack	1